



Suprastructură vidanja

Capacitate: 2.000 L – 20.000 L
Rezervor: inox sau oțel
Șasiu suplimentar: inox sau oțel


Destinate:

Transport lichide petroliere, condensat, nămol.

Date tehnice și caracteristici:

Stabilitate,
Șasiu robust și ranforsat,
Rezistență mare la utilizare și uzură.

Atenție mare la detalii și design.

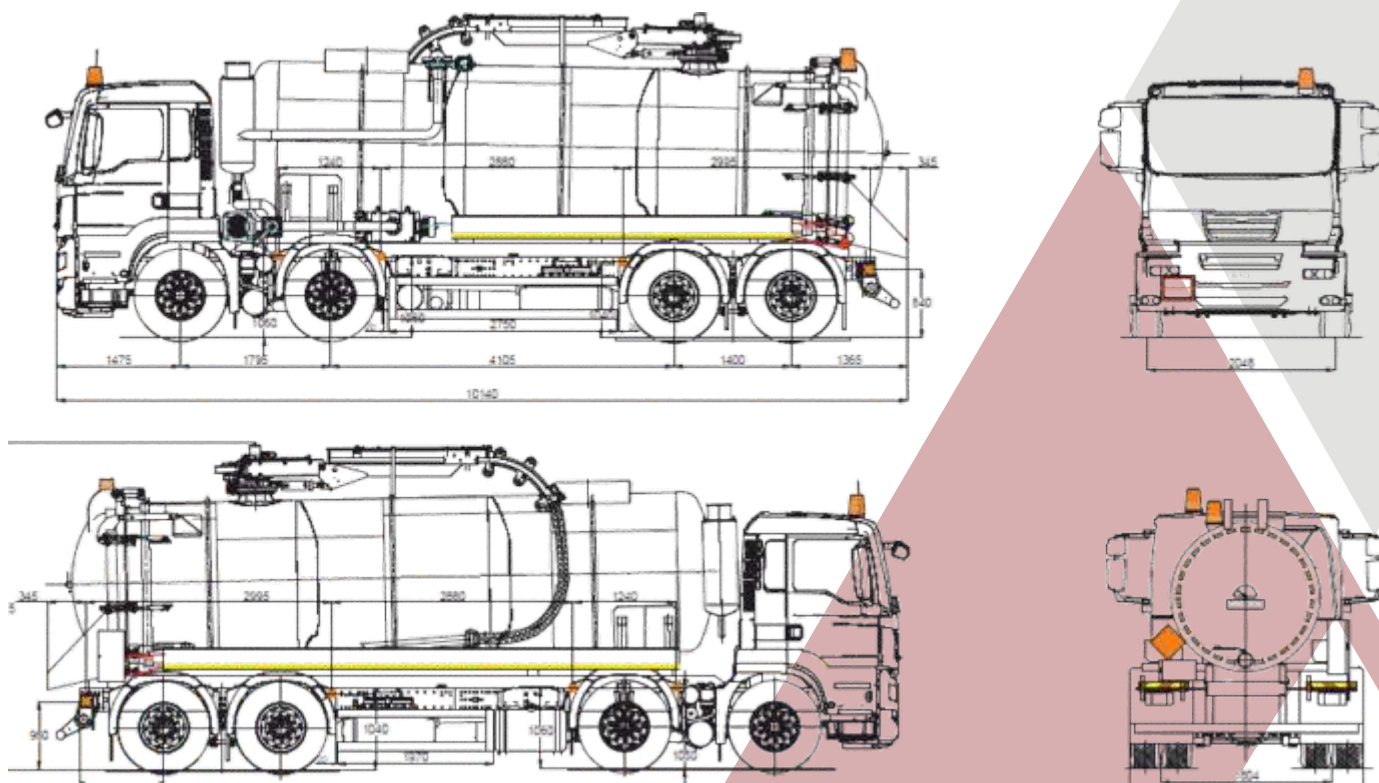

Echipare standard:

Rezervor:

- secțiune transversală circulară L4BH,
- spărgători val,
- număr compartimente - 1,
- rezervor ranforsat exterior cu profile metalice UNP,
- presiune de lucru 1bar,
- presiune de verificare 4bar,
- temperatură de calcul -20..+70,
- vid maxim admis -1bar,
- gură vizitare DN500 cu capac etanș evacuare Dn100.

Autoșasiu: la alegere.

Șasiu suplimentar:

- cosntruție sudată cu traverse din oțel,
- material de calitate superioară,

Instalație vid:

- pompă,
- ciclon,
- atenuator de zgomot,
- supape.

Accesorii:

- aripi din PVC,
- pres anti-strop,
- plăcuțe identificare vehicul,
- bandă reflectorizantă,
- 2 x cale roți,
- protecție laterală rabatabilă din aluminiu,
- scară acces pasarelă,
- pasarelă cu balustradă pentru acces gură vizitare,
- indicator nivel.

*Posibilitate de configurare a semiremorcii la cerere.

Echipamente opționale:

Braț absorție acționat hidraulic (manual sau radio comandă),

Tablou electronic de comandă,

Compartiment de apă integrat în rezervorul principal,

Pompă de înalta presiune,

Tambur cu furtun și pistol pentru spălarea zonei de lucru,

Tambur cu furtun pentru defundarea canalizării,

Capac spate rabatabil hidraulic cu clești de blocare și strângere acționate hidraulic.

*Posibilitate de configurare a semiremorcii la cerere.