



Semiremorcă vidanją

Capacitate: max. 35.000 L

Rezervor: inox sau oțel

Șasiu: inox sau oțel


Destinate:

Transport lichide petroliere, condensat, nămol.

Date tehnice și caracteristici:

Stabilitate,
Șasiu robust și ranforsat,
Rezistență mare la utilizare și uzură.

Atenție mare la detalii și design.

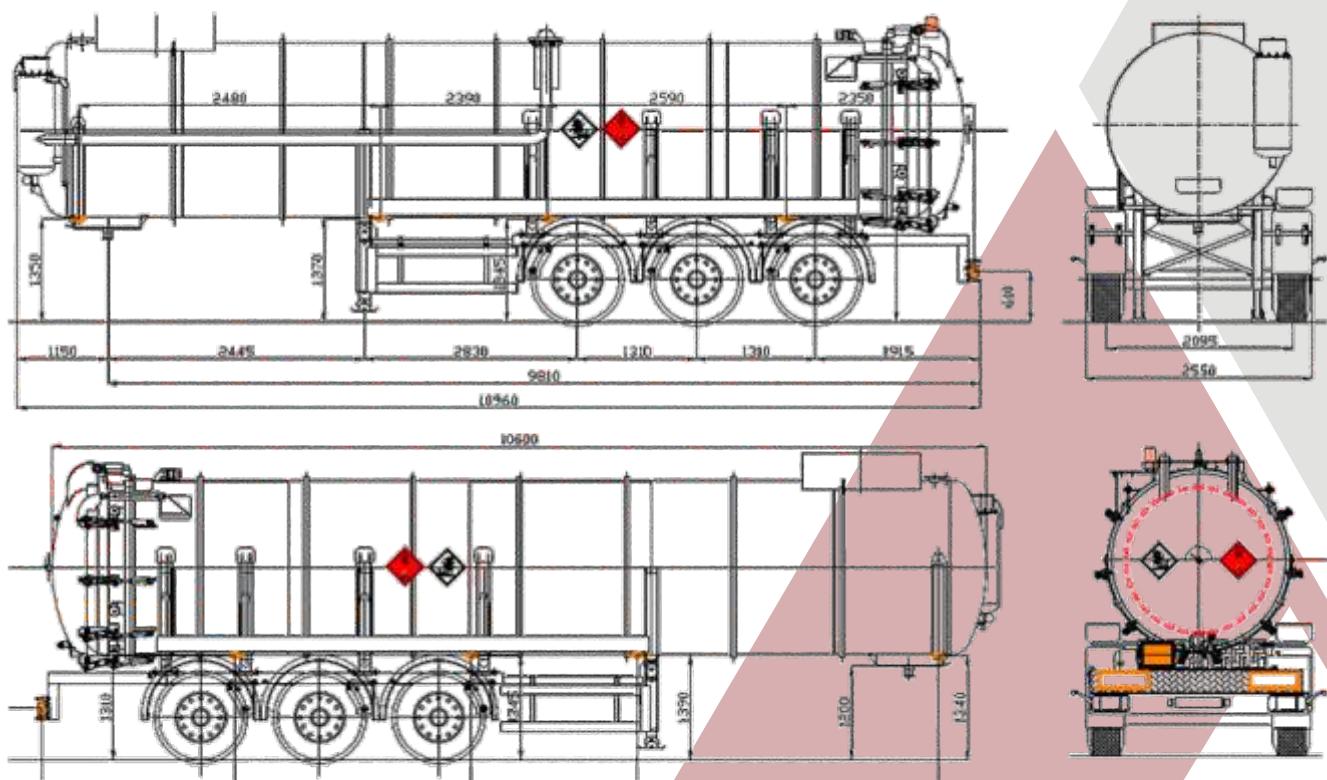

Echipare standard:

Rezervor:

- secțiune transversală circulară L4BH,
- spărgători val,
- număr compartimente - 1,
- rezervor ranforsat exterior cu profile metalice UNP,
- presiune de lucru 1bar,
- presiune de verificare 4bar,
- temperatură de calcul -20..+70,
- vid maxim admis -1bar,
- gura vizitare DN500 cu capac etanș,
- evacuare DN100.

Șasiu portant:

- construcție sudată cu traverse,
- placă pivot ranforsată,
- cui pivot 2" interschimbabil,
- material de calitate superioară.

Sistem electric:

- 24 V,
- conexiune 2x7 pin sau 1x15 pin,
- lămpi gabarit cu LED,
- lămpi spate cu 5 compartimente,
- lampă lucru cu LED - 2buc.

Sistem rulare:

- axe 3 x 9.000 kg DISC,
- roți 385 / 65 R22.5,
- jante din oțel,
- anvelope 385 / 65 R22.5,
- axa 1 liftabilă automat.

Suspensie: suspensie pneumatică WABCO

Sistem frânare:

- EBS Wabco,
- conform normelor în vigoare.

Sistem calare semiremorcă:

- picioare sprijin mecanice 24 to,
- girofar cu LED.

Instalație vid:

- pompă,
- ciclon,
- atenuator de zgomot,
- supape.

*Posibilitate de configurare a semiremorcii la cerere.

Accesorii:

- aripi din PVC,
- pres anti-strop,
- bară spate antiimpanare,
- plăcuțe identificare vehicol,
- bandă reflectorizantă,
- 2 x cale roți,
- protecție laterală rabatabilă din aluminiu,
- scară acces pasarelă,
- pasarelă cu balustradă pentru acces gură vizitare,
- indicator nivel.

Echipamente opționale:

- Braț absorție acționat hidraulic (manual sau radio comandă),**
- Tablou comandă,**
- Compartiment de apă integrat în rezervorul principal,**
- Pompă de înaltă presiune,**
- Tambur cu furtun și pistol pentru spălare zona de lucru,**
- Tambur cu furtun pentru desfundat canalizări,**
- Capac spate rabatabil hidraulic cu clești de blocare și strângere acționate hidraulic,**
- Jante aluminiu (lucios sau satinat),**
- Picioare de sprijin din aluminiu,**
- Suport roată de rezervă cu vinci,**
- Plăcuțe de avertizare pentru produsul transportat,**
- Indicator nivel cu plutitor și ac indicator.**
- Garda de picături cu scurgeri și robinete,**
- Cameră video pentru asistență la mersul înapoi,**
- Sistem de siguranță cu senzori auto frânare la mersul înapoi,**
- Senzori monitorizare presiune pneuri.**

*Posibilitate de configurare a semiremorcii la cerere.